



- Rundkornkies gewaschen 16/32
- diffusionsoffenes Vlies max. 175g/m²
- Wärmedämmung XPS
- **Blacktop EKV5**
- **Blacktop EKV4**
- Voranstrich
- Stahlbetondecke

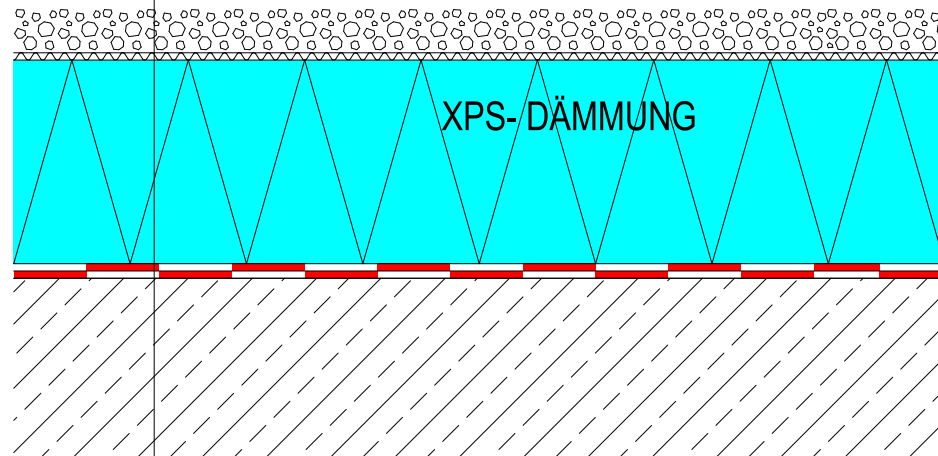

1x Zusatzmaßnahme
1x Wartungsplan

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| PLANINHALT: Ungenutzte Dächer Umkehrdach K3 lt. ÖNORM 3691 mit Auflast auf Beton geflämmt | | | | |
| <small>Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Jede Haftung von BLACKTOP bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von Blacktop und gegenüber Dritten (andere als Blacktop-Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkauf und Lieferung von Blacktop erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von Blacktop. Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.</small> | | |  BLACKTOP | |
| MASSTAB: 1:1 | ERSTELLT: 07/20 | BLATT NR.: 17 | DETAIL NR.: 17 | GEZEICHNET: PA |